

AR Prefecture

063-200070761-20250623-2025 ADG_068-AR
Reçu le 01/07/2025

BRUNEL
ENTREPRISE

Le Savoir Construire

Maçonnerie ■ Entretien ■ Rénovation ■ Bâtiments industriels, scolaires et tertiaires

Génie civil de l'eau ■ Stations d'épuration ■ Habitat ■ Promotion



DEVIS N° 24-0201.01

Communauté de Communes AMBERT

Place de l'Hôtel de Ville

Date : **05/06/2025**

63600 AMBERT

Description : **RSO ascenseur**
Votre contact : **Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr**

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
	Estimation réalisé suivant préconisation du BET Structure pour principe de reprise en sous-oeuvre des murs existants pour réalisation fosse ascenseur en date du 04/06/2025 (en attente validation par le géotechnicien)				
	Nous mettons ci-dessous le coût suivant le profondeur de reprise en sous-oeuvre suivant les besoins et à recalculer au réel de la réalisation Reprise en sous-oeuvre comprenant : - Terrassement et stockage des terres complémentaires à proximité du chantier par passe de 1m50 de largeur - Terrassement sous les fondations existantes - Coffrage 1 parement rudimentaire - Fourniture et mise en oeuvre de béton type XO C16/20 - Remise en place des terres complémentaires à la suite des travaux				
1	Reprise en sous-oeuvre suivant descriptif ci-dessus pour profondeur 1m	ML	1,00	900,00€	900,00€
2	Reprise en sous-oeuvre suivant descriptif ci-dessus pour profondeur 2m	ML	1,00	1 800,00€	1 800,00€
3	Reprise en sous-oeuvre suivant descriptif ci-dessus pour profondeur 3m	ML	11,00	2 400,00€	26 400,00€

Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Installation de collecte des déchets envisagée :

RDS

rue André Richard
42160 Andrézieux-Bouthéon

Assurance professionnelle :

L'Auxiliaire BTP
20 rue Garibaldi - BP6402
69413 LYON cedex 06

Total HT	29 100,00€
Total TVA (20.00%)	5 820,00€
Total TTC	34 920,00€

Durée de validité : 1 mois

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le / /
Signature client :



31, rue du Champ de Mars - Montbrison - 42600 SAVIGNEUX



T 04 77 58 04 88 **M** contact@brunel-sas.fr **W** www.brunelsynergie.fr

RCS SAINT-ETIENNE 885 650 564 - N° de Gestion 1936850056 - SIRET 885 650 564 00026 - APE 4399C - N° TVA FR 66 885 650 564 - SAS au capital de 148 000 €

AR Prefecture

063-200070761-20250623-2025_ADG_068-AR
Reçu le 01/07/2025

GUIVIBAT INGENIERIE
Bureau d'études béton armé
Rue E. Diard ZAC des Miroirs
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Tél. 04 77 54 95 17 - Fax 04 77 94 18 21
Siret 492 957 386 00021

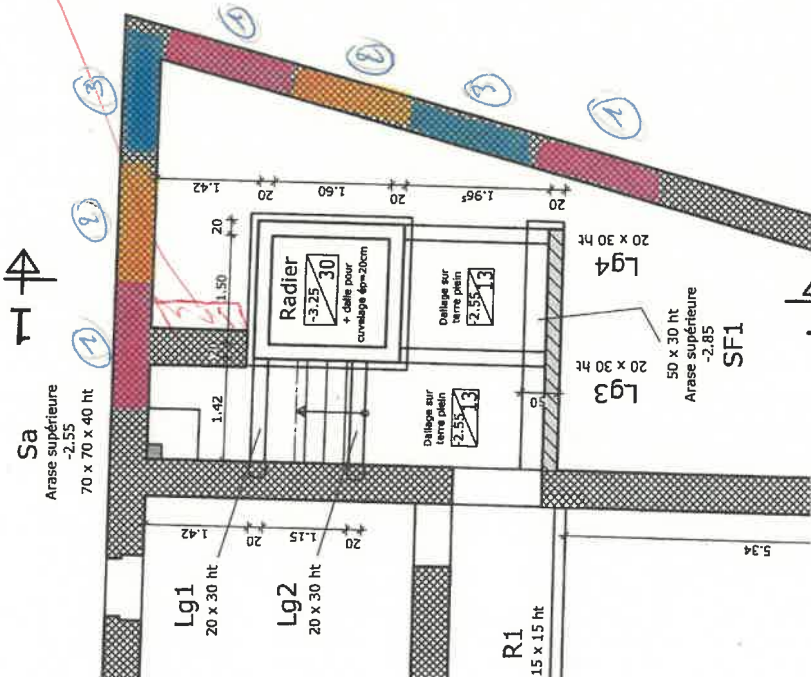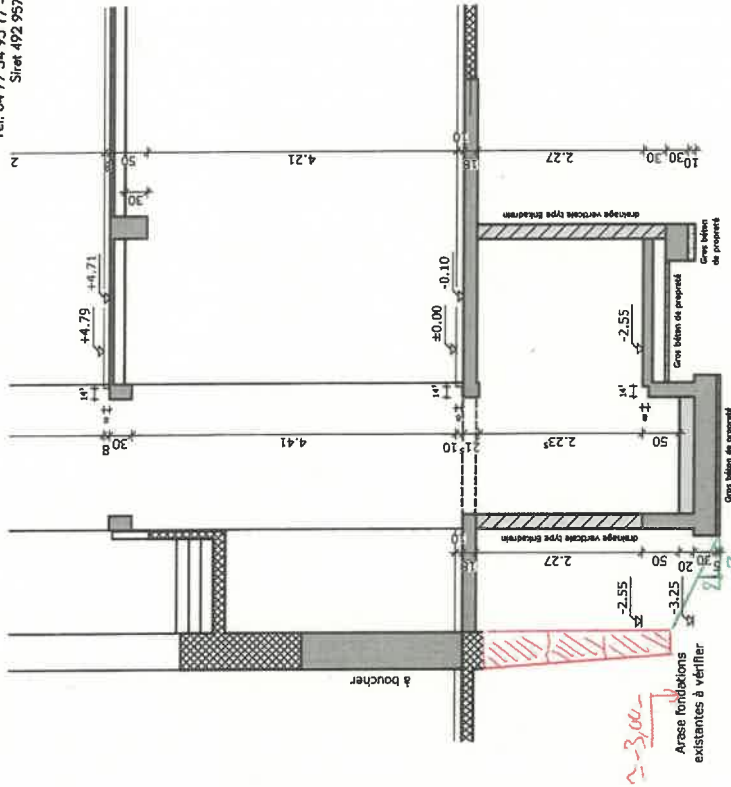

Proposition de principe de reprise en sous-œuvre des murs existants par réalisation base arçonnée
(sans réserve de validation par le géotechnicien)

Reprise en sous-œuvre des murs existants
par tranchées atténuées de 1/10^e maximum
sur environ 3.00m de hauteur.

RSO ?

AR Prefecture

063-200070761-20250623-2025_ADG_068-AR
Reçu le 01/07/2025

Restructuration de l'ancienne CCI d'Amberl en Siège de la Communauté de Commune

Lot n°3 GROS OEUVRE - ABORDS

03/10/2024

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté DQE	Qté Entr.	PU H.T.	Total H.T.	Variante Option	Taux TVA
Lot n°3	GROS OEUVRE - ABORDS							
3.1	INSTALLATIONS DE CHANTIER							
3.1.1	INSTALLATIONS DE CHANTIER Localisation : POUR L'ENSEMBLE DU PROJET	FF	1	1	27 522,42	27 522,42		20,00%
3.1.2	PASSAGE PIETONS PROVISOIRE Localisation : COTE BOULEVARD HENRI IV	FF	1	1	869,20	869,20		20,00%
3.1.3	DEPOSE / REPOSE DE 2 PLOTS BETON PREFABRIQUE Localisation : COTE MAIRIE	FF	1	1	1 143,23	1 143,23		20,00%
3.1.4	ARRACHAGE D'ARBUSTES Localisation : ARBUSTES LE LONG DU BOULEVARD HENRI IV	FF	1	0	0,00	0,00		20,00%
3.1	Total du chapitre INSTALLATIONS DE CHANTIER					29 534,85		
3.2	DEMOLITIONS							
3.2.1	DEPOSE DE MARCHES & CONTREMARCHES PIERRE EN CONSERVATION							
3.2.1.1	DEPOSE DE MARCHES & CONTRE MARCHES PIERRE EN CONSERVATION - lg 1.60 à 1.70 m Localisation : ENTRE REZ DE CHAUSSEE & R+1 Localisation : 1ère volée escalier principal - 1ère marche de départ	U	1	1	183,70	183,70		20,00%
3.2.1.2	DEPOSE DE MARCHES & CONTRE MARCHES PIERRE EN CONSERVATION - lg 1.50 à 1.60 m Localisation : ENTRE REZ DE CHAUSSEE & R+1 Localisation : 1ère volée escalier principal - seconde marche de départ	U	1	1	183,70	183,70		20,00%
3.2.1.3	DEPOSE DE MARCHES & CONTRE MARCHES PIERRE EN CONSERVATION - lg 1.30 à 1.40 m Localisation : ENTRE REZ DE CHAUSSEE & R+1 Localisation : 1ère volée escalier principal - autres marches	U	12	12	114,81	1 377,72		20,00%
3.2.2	DEMOLITION ESCALIER INTERIEUR							
3.2.2.1	DEMOLITION COMPLETE 1ère VOLEE D'ESCALIER INTERIEUR + PALIER INTERMEDIAIRE Localisation : ENTRE SOUS-SOL & REZ DE CHAUSSEE Localisation : 1ère volée escalier principal + palier intermédiaire	ENS	1	1	1 932,43	1 932,43		20,00%
3.2.2.2	DEMOLITION COMPLETE 1ère VOLEE D'ESCALIER INTERIEUR Localisation : ENTRE REZ DE CHAUSSEE & R+1 Localisation : 1ère volée escalier principal	ENS	1	1	2 736,92	2 736,92		20,00%
3.2.2.3	DEMOLITION COMPLETE DE MARCHES ESCALIER INTERIEUR Localisation : REZ DE CHAUSSEE Localisation : zone sas entrée personnel	ML	4,00	4	137,23	548,92		20,00%
3.2.3	DECOUPE & DEMOLITION DE DALLAGE EXISTANT							
3.2.3.1	DECOUPE & DEMOLITION DE DALLAGE EXISTANT - SOUS-SOL Localisation : SOUS-SOL Localisation : palier en pied de volée escalier Localisation : local ménage Localisation : sous-station partielle - au droit regard relevage EU à créer	M2	12,50	12,5	110,89	1 386,13		20,00%
3.2.3.2	DECOUPE & DEMOLITION DE DALLAGE EXISTANT - rez de chaussée Localisation : REZ DE CHAUSSEE Localisation : au droit gaine ascenseur à construire Localisation : complément démolition dallage suite à suppression berlinoise	M2	26,00	26	36,72	954,72		20,00%
3.2.4	DEMOLITION D'OUVRAGES BETON							
3.2.4.1	DEMOLITION DE BOUCHEMENT MUR DE FACADE SUR COUR Localisation : ANCIEN BOUCHEMENT COTE COUR FACADE OUEST Localisation : au droit futur faille vitrée	M2	13,00	13	72,45	941,85		20,00%
3.2.4.2	DEMOLITION DE MURS DE REFENDS Localisation : REZ DE CHAUSSEE Localisation : MUR DE REFEND ENTRE GUICHET ACCUEIL - ATTENTE PUBLIC & SAS ENTREE PRINCIPALE Localisation : POTEAU & MUR DE REFEND ENTRE SAS ENTREE PERSONNEL - LOCAUX DECHETS - EPI - DEGAGEMENT BUREAU	M2	62,00	27	122,50	3 307,50		20,00%
3.2.4.3	DEMOLITION DE GROS MURS DE REFENDS Localisation : SOUS-SOL Localisation : MUR DE REFEND AU DROIT ZONE ASCENSEUR A CONSTRUIRE	M2	18,50	18,5	191,36	3 540,16		20,00%
3.2.4.4	DEMOLITION DE POTEAU INTERIEUR	U	1	1	183,70	183,70		20,00%

TOTAL : -12 224 €

Fondation
Fosse

-4 400

AR Prefecture

063-200070761-20250623-2025_ADG_068-AR
Reçu le 01/07/2025

Restructuration de l'ancienne CCI d'Amber en Siège de la Communauté de Commune

Lot n°3 GROS OEUVRE - ABORDS

03/10/2024

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté DQE	Qté Entr.	PU H.T.	Total H.T.	Variante Option	Taux TVA
	Localisation : SOUS-SOL Localisation : ARCHIVES - 31.91 m2							
3.2.4.5	DEMOLITION DE PLANCHER INTERIEUR MACONNE - plancher sur rez de chaussée Localisation : PLANCHER SUR REZ DE CHAUSSEE	M2	320,00	25	72,00	1 800,00		20,00%
3.2.4.6	DEMOLITION DE PLANCHER INTERIEUR MACONNE - plancher sur R+1 Localisation : PLANCHER SUR R+1 - zone partielle	M2	84,00	0	0,00	0,00		20,00%
3.2.4.7	DEMOLITION DE MASSIFS Localisation : SOUS-SOL Localisation : MASSIFS DIVERS	M2	10,00	10	45,43	454,30		20,00%
3.2.5	ARASEMENT & CHAINAGE HORIZONTAL SUR MUR							
3.2.5.1	ARASEMENT & CHAINAGE HORIZONTAL SUR TETE DE MUR DE 0.50x0.20 m ht environ Localisation : EN PIED DEMOLITION ANCIEN BOUCHEMENT COTE COUR FACADE OUEST Localisation : au droit allège conservée futur faille vitrée	ML	1,20	1,2	180,78	216,94		20,00%
3.2	Total du chapitre DEMOLITIONS					19 748,69		
3.4	TERRASSEMENT							
3.4.1	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS DANS OEUVRE							
3.4.1.1	TERRASSEMENT EN DEBLAIS SOUS-SOL - dans oeuvre Localisation : TERRASSEMENT DANS OEUVRE DANS LA HAUTEUR DU SOUS-SOL	M3	56,000	56	31,12	1 742,72		20,00%
3.4.1.2	EVACUATION DES DEBLAIS Localisation : LES TERRES DES FOUILLES	M3	56,000	56	33,28	1 863,68		20,00%
3.4	Total du chapitre TERRASSEMENT					3 606,40		
3.5	FOSSE ASCENSEUR							
3.5.1	TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES DE FONDATION							
3.5.1.1	FOUILLES EN TROUS FOSSE ASCENSEUR - dans oeuvre Localisation : FOUILLE FOSSE ASCENSEUR - en complément terrassement dans la hauteur du sous-sol Localisation : blocage fosse	M3	5,100	5,1	54,22	276,52		20,00%
3.5.1.2	REMBLAIEMENT OU EVACUATION EXCEDENTS Localisation : LES TERRES DES FOUILLES	M3	5,100	5,1	30,05	153,26		20,00%
3.5.2	REPROFILAGE & COMPACTAGE DE FOND DE FORME Localisation : EMPRISE FOSSE ASCENSEUR	M2	5,10	5,1	1,95	9,95		20,00%
3.5.3	BETON BPS C16/20MPa EN GROS-BETON & PROPRETE - dans oeuvre Localisation : béton de propreté sous radier - ép. 0.10 m Localisation : blocage fosse	M3	1,600	1,6	176,06	281,70		20,00%
3.5.4	RADIER BA - dans oeuvre Localisation : POUR RADIER	FF	1	1	516,62	516,62		20,00%
3.5.5	VOILES BA - dans oeuvre Localisation : POUR VOILES FOSSE	FF	1	1	1 353,91	1 353,91		20,00%
3.5.6	CUVELAGE INTERIEUR DE FOSSE ASCENSEUR - 1.50 x 1.60 x 0.70 m ht Localisation : CUVELAGE INTERIEUR DE FOSSE	FF	1	1	639,03	639,03		20,00%
3.5.7	DALLE DE CHEVILLAGE EN FOND DE FOSSE de 1.50 x 1.60 x 0.20 m ht Localisation : EN FOND DE FOSSE ASCENSEUR	FF	1	1	243,58	243,58		20,00%
3.5	Total du chapitre FOSSE ASCENSEUR					3 474,57		
3.6	FONDATIONS BASSES							
3.6.1	DECOUPE & DEMOLITION DE DALLAGE EXISTANT							
3.6.1.1	DECOUPE SOIGNEE & DEMOLITION DE DALLAGE EXISTANT - au droit semelle isolée S1 - 1.10 x 0.70 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL Localisation : arase supérieure -2.77 m	FF	1	1	156,51	156,51		20,00%
3.6.1.2	DECOUPE SOIGNEE & DEMOLITION DE DALLAGE EXISTANT - au droit semelle isolée S2 - 0.70 x 0.70 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL Localisation : arase supérieure -2.77 m	FF	1	1	137,03	137,03		20,00%
3.6.1.3	DECOUPE SOIGNEE & DEMOLITION DE DALLAGE EXISTANT - au droit semelle isolée S2 - 0.80 x 1.20 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS	FF	1	1	166,24	166,24		20,00%

4034

AR Prefecture

063-200070761-20250623-2025_ADG_068-AR
Reçu le 01/07/2025

Restitution de l'ancienne CCL d'Amberl en Siège de la Communauté de Commune

Lot n°3 GROS OEUVRE - ABORDS

03/10/2024

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté DQE	Qté Entr.	PU H.T.	Total H.T.	Variante Option	Taux TVA
	Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL Localisation : arase supérieure -2.77 m							
3.6.1.4	DECOUPE SOIGNEE & DEMOLITION DE DALLAGE EXISTANT - au droit semelle isolée S2 - 0.90 x 1.40 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL Localisation : arase supérieure -2.55 m	FF	1	1	180,84	180,84		20,00%
3.6.2	SEMELLES ISOLEES							
3.6.2.1	SEMELLE ISOLEE INTERIEURE S1 - 1.10 x 0.70 x 0.40 m ht + BP - AS - 2.77 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL	FF	1	1	305,66	305,66		20,00%
3.6.2.2	SEMELLE ISOLEE INTERIEURE S2 - 0.70 x 0.70 x 0.40 m ht + BP - AS - 2.77 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL	FF	1	1	231,84	231,84		20,00%
3.6.2.3	SEMELLE ISOLEE INTERIEURE S2 - 0.80 x 1.20 x 0.40 m ht + BP - AS - 2.77 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL	FF	1	1	354,64	354,64		20,00%
3.6.2.4	SEMELLE ISOLEE INTERIEURE S2 - 0.90 x 1.40 x 0.40 m ht + BP - AS - 2.55 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL	FF	1	1	431,72	431,72		20,00%
3.6.3	SEMELLES FILANTES							
3.6.3.1	SEMELLE FILANTE SF1 - 0.50 x 0.30 m + BP - AS - 2.85 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS MUR AU DROIT DU PALIER DE LA CAGE D'ASCENSEUR AU SOUS-SOL	ML	3,50	3,5	108,86	381,01		20,00%
3.6.4	LONGRINES							
3.6.4.1	LONGRINES BA - 0.20 x 0.30 m ht + BP Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : AU DROIT DE LA CAGE D'ASCENSEUR DU SOUS-SOL	ML	7,00	7	53,23	372,61		20,00%
3.6.5	REALISATION DE PRISES DE LONGRINES BA DANS ELEVATIONS REALISATION DE PRISES DE LONGRINES BA DANS ELEVATIONS - au droit longrine 0.20 x 0.30 m ht Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : AU DROIT DE LA CAGE D'ASCENSEUR DU SOUS-SOL	U	2	2	91,85	183,70		20,00%
3.6.6	RELEVES							
3.6.6.1	RELEVÉ BA - 0.15 x 0.15 m ht Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : AU DROIT LOCAL SOUS-STATION SOUS-SOL	ML	3,85	3,85	67,94	261,57		20,00%
3.6.6.2	ANCRAGE D'ELEVATIONS SUR EXISTANT - scellements chimiques Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : LOCAL SOUS-STATION SOUS-SOL Localisation : au droit du relevé pour liaison avec le dallage existant	U	13	13	3,50	45,50		20,00%
3.6.7	DALLAGE INTERIEUR EN RACCORD/EXISTANT							
3.6.7.1	DALLAGE INTERIEUR EN RACCORD/EXISTANT - au droit semelle isolée S1 - 1.10 x 0.70 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL Localisation : arase supérieure -2.77 m	FF	1	1	240,26	240,26		20,00%
3.6.7.2	DALLAGE INTERIEUR EN RACCORD/EXISTANT - au droit semelle isolée S2 - 0.70 x 0.70 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL Localisation : arase supérieure -2.77 m	FF	1	1	203,54	203,54		20,00%
3.6.7.3	DALLAGE INTERIEUR EN RACCORD/EXISTANT - au droit semelle isolée S2 - 0.80 x 1.20 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL Localisation : arase supérieure -2.77 m	FF	1	1	262,66	262,66		20,00%
3.6.7.4	DALLAGE INTERIEUR EN RACCORD/EXISTANT - au droit semelle isolée S2 - 0.90 x 1.40 m Localisation : SUIVANT PLANS DE FONDATIONS Localisation : SOUS POTEAU CREE AU SOUS-SOL Localisation : arase supérieure -2.55 m	FF	1	1	297,52	297,52		20,00%
3.6	Total du chapitre FONDATIONS BASSES					4 212,85		
3.7	FONDATIONS HAUTES							
3.7.1	SEMELLES ISOLEES SUR MUR EXISTANT							
3.7.1.1	SEMELLE ISOLEE SUR MUR EXISTANT S1 - 0.80 x 0.60 x 0.30 m ht - AS 0.00	FF	1	1	239,27	239,27		20,00%

AR Prefecture

063-200070761-20250623-2025_ADG_068-AR
Reçu le 01/07/2025

Restituer l'ancien CCI d'Ambert en Siège de la Communauté de Commune

Lot n°3 GROS OEUVRE - ABORDS

03/10/2024

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté DQE	Qté Entr.	PU H.T.	Total H.T.	Variante Option	Taux TVA
	Localisation : SUIVANT PLANS BA PLANCHER HAUT SOUS-SOL Localisation : SUR MUR EXISTANT							
3.7.1.2	SEMELLE ISOLEE SUR MUR EXISTANT S1 - 1.00 x 0.60 x 0.30 m ht - AS 0.00 Localisation : SUIVANT PLANS BA PLANCHER HAUT SOUS-SOL Localisation : SUR MUR EXISTANT	FF	1	1	262,88	262,88		20,00%
3.7.1.3	SEMELLE ISOLEE SUR MUR EXISTANT S1 - 1.20 x 0.60 x 0.30 m ht - AS 0.00 Localisation : SUIVANT PLANS BA PLANCHER HAUT SOUS-SOL Localisation : SUR MUR EXISTANT	FF	1	1	332,46	332,46		20,00%
3.7.1.4	SEMELLE ISOLEE SUR MUR EXISTANT S1 - 1.50 x 0.50 x 0.30 m ht - AS 0.00 Localisation : SUIVANT PLANS BA PLANCHER HAUT SOUS-SOL Localisation : SUR MUR EXISTANT	FF	1	1	340,14	340,14		20,00%
3.7.1.5	SEMELLE ISOLEE SUR MUR EXISTANT FORMANT POUTRE S2 - 1.70 x 0.50 x 0.30 m ht - AS 0.00 Localisation : SUIVANT PLANS BA PLANCHER HAUT SOUS-SOL Localisation : SUR MUR EXISTANT	FF	1	1	399,43	399,43		20,00%
3.7.1.6	SEMELLE ISOLEE SUR MUR EXISTANT FORMANT POUTRE S2 - 2.80 x 0.50 x 0.30 m ht - AS -0.10 m Localisation : SUIVANT PLANS BA PLANCHER HAUT SOUS-SOL Localisation : SUR MUR EXISTANT	FF	1	1	581,21	581,21		20,00%
3.7.2	SEMELLES ISOLEES							
3.7.2.1	SEMELLE ISOLEE S3 - 1.20 x 0.60 x 0.40 m ht + GB 1.70 m env. - AS - 0.50 m Localisation : SUIVANT PLANS BA Localisation : SOUS ELEVATION OSSATURE BOIS DE L'EXTENSION	FF	2	2	446,98	893,96		20,00%
3.7.3	LONGRINES							
3.7.3.1	LONGRINES BA - 0.20 x 0.70 m ht + GB Localisation : SUIVANT PLANS BA Localisation : SOUS ELEVATION OSSATURE BOIS DE L'EXTENSION	ML	5,20	5,2	104,01	540,85		20,00%
3.7	Total du chapitre FONDATIONS HAUTES					3 590,20		
3.8	DALLAGES & DALLAGES PORTES							
3.8.1	DALLAGE INTERIEUR EN RACCORD/EXISTANT - ép. 0.13 m - sous-sol Localisation : SOUS-SOL Localisation : DALLAGE PALIERS D'ASCENSEUR	M2	6,00	6	148,96	893,76		20,00%
3.8.2	DALLAGE INTERIEUR AVEC PENTE EN RACCORD/EXISTANT - ép. 0.13 m - sous-sol Localisation : SOUS-SOL Localisation : local ménage	M2	6,50	6,5	140,78	915,07		20,00%
3.8.3	RAMPE INTERIEURE Localisation : SOUS-SOL Localisation : DEGAGEMENT	M2	3,10	3,1	99,62	308,82		20,00%
3.8.4	DALLAGE BA PORTE - ép. 0.18 m - existant rez de chaussée Localisation : DALLAGE PORTE AU DROIT DE LA CAGE D'ASCENSEUR REZ DE CHAUSSEE Localisation : complément réfection dallage suite à suppression berlinoise	M2	19,00	19	129,73	2 464,87		20,00%
3.8.5	DALLAGE BA PORTE - ép. 0.18 m - extension rez de chaussée Localisation : DALLAGE PORTE EXTENSION SALLE DE PAUSE REZ DE CHAUSSEE	M2	13,00	13	112,57	1 463,41		20,00%
3.8.6	REALISATION DE PRISES 20x20x20 cm ht DANS L'EXISTANT Localisation : PRISES DANS L'EXISTANT AU DROIT DU DALLAGE PORTE CREE Localisation : DALLAGE PORTE EXTENSION SALLE DE PAUSE REZ DE CHAUSSEE Localisation : DALLAGE PORTE AU DROIT DE LA CAGE D'ASCENSEUR REZ DE CHAUSSEE Localisation : complément au droit dallage refait suite à suppression berlinoise	U	16	16	48,75	780,00		20,00%
3.8.7	ANCRAGE DE DALLAGE PORTE SUR DALLAGE EXISTANT - scellements chimiques Localisation : SUIVANT PLANS BA Localisation : DALLAGE PORTE AU DROIT DE LA CAGE D'ASCENSEUR REZ DE CHAUSSEE	U	12	12	3,50	42,00		20,00%
3.8.8	ANCRAGE DE RAMPE INTERIEURE SUR EXISTANT - scellements chimiques Localisation : SOUS-SOL Localisation : DEGAGEMENT	U	10	10	3,50	35,00		20,00%
3.8.9	ARMATURES EN FERRAILLAGE D'OUVRAGE BETON							
3.8.9.1	ARMATURES FACONNEES ASSEMBLEES EN ACIERS HA - chaînages & BN Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : CHAINAGES DE REPARTITION CONTRE L'EXISTANT - 20 x 18 cm ht - 4.5 kg/ml	KG	82,000	82	2,80	229,60		20,00%

AR Prefecture

063-200070761-20250623-2025_ADG_068-AR
Reçu le 01/07/2025

Restructuration de l'ancienne CCI d'Ambert en Siège de la Communauté de Commune

Lot n°3 GROS OEUVRE - ABORDS

03/10/2024

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté DQE	Qté Entr.	PU H.T.	Total H.T.	Variante Option	Taux TVA
3.8	Localisation : dallage porté extension salle de pause rez de chaussée Localisation : dallage porté au droit de la cage d'ascenseur rez de chaussée Localisation : complément au droit dallage refait suite à suppression berlinoise Localisation : BANDE NOYEE BN1 - 20 x 18 cm ht - 12 kg/ml Localisation : dallage porté au droit de la cage d'ascenseur rez de chaussée Total du chapitre DALLAGES & DALLAGES PORTES					7 132,53		
3.9	ELEVATION GAINÉ ASCENSEUR & PALIER							
3.9.1	EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE PROTECTION Localisation : POUR L'ENSEMBLE DE LA GAINÉ D'ASCENSEUR	FF	1	1	1 469,58	1 469,58		20,00%
3.9.2	ELEVATION BLOCS BETON MANUFACTURES AUTOCOFRANTS							
3.9.2.1	ELEVATIONS EN BBM AUTOCOFRANTS B60 DE 0.20m d'ép. Localisation : SOUS-SOL Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR & PALIER Localisation : prévision pour fermeture 2 côtés entre poteaux sous volée rez Localisation : REZ DE CHAUSSEE Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR Localisation : R+1 Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR Localisation : R+2 Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR	M2	62,00	62	150,95	9 358,90		20,00%
3.9.2.2	REALISATION DE SAIGNEE VERTICALE 20x20 cm DANS GROS MUR EXISTANT Localisation : SAIGNEE VERTICALE DANS GROS MUR EXISTANT AU DROIT BLOCS AUTOFRANTS Localisation : SOUS-SOL Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR & PALIER	ML	5,00	5	91,85	459,25		20,00%
3.9.2.3	LINTEAUX BA 20x30cm ht INCORPORES DROITS HORIZONTAUX Localisation : LINTEAUX OUVERTURES EXTERIEURES Majoration du linéaire de linteau entre tableaux de 0.20ml par appuis Localisation : SOUS-SOL Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR & PALIER	ML	3,30	3,3	74,48	245,78		20,00%
3.9.2.4	CHAINAGE BA 20x20 cm DROIT HORIZONTAL AUTOCOFRRE Localisation : EN TETE ELEVATIONS AGGLOS AUTOCOFRANTS de 0.20 m ép. Localisation : SOUS-SOL Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR & PALIER Localisation : prévision pour fermeture 2 côtés entre poteaux sous volée rez Localisation : REZ DE CHAUSSEE Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR Localisation : R+1 Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR Localisation : R+2 Localisation : ELEVATION DE LA GAINÉ ASCENSEUR	ML	25,00	25	29,18	729,50		20,00%
02.10.3	ENDUIT CIMENT SUR MUR AGGLOS & AUTOCOFRANT							
02.10.3.1	ENDUIT CIMENT SUR MUR AGGLOS & AUTOCOFRANT Localisation : SUR PAROIS "EXTERIEURE" DE GAINÉ ASCENSEUR Localisation : ELEVATION BBM AUTOCOFRANT Localisation : ajouter chants	M2	67,00	67	33,75	2 261,25		20,00%
3.9.3	STRUCTURE BETON							
3.9.3.1	POTEAU ISOLE DANS OEUVRE de 0.20 x 0.20 m Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : POTEAUX DE GAINÉ ASCENSEUR Localisation : REZ DE CHAUSSEE Localisation : R+1 Localisation : R+2	ML	23,80	23,8	160,07	3 809,67		20,00%
3.9.3.2	POUTRE P02 & P0 DANS OEUVRE de 0.20 x 0.30 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : POUTRES DE GAINÉ ASCENSEUR Localisation : REZ DE CHAUSSEE Localisation : R+1 Localisation : R+2	ML	14,00	14	261,85	3 665,90		20,00%
3.9.4	PLANCHER							
3.9.4.1	PLANCHER DALLE PLEINE SUR GAINÉ ASCENSEUR - ép. 0.20 m Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : R+2 Localisation : PLANCHER SUR GAINÉ ASCENSEUR	M2	4,00	4	328,15	1 312,60		20,00%
3.9.5	ADAPTATION DES SEUILS D'ACCES GAINÉ ASCENSEUR Localisation : SEUILS PORTES ASCENSEUR Localisation : REZ DE CHAUSSEE - R+1 - R+2	ML	6,00	6	91,85	551,10		20,00%
3.9.6	FOURNITURE & POSE DE 2 RAILS DE MANUTENTION POUR ASCENSEUR	FF	1	1	275,55	275,55		20,00%

AR Prefecture

063-200070761-20250623-2025_ADG_068-AR
Reçu le 01/07/2025

Restructuration de l'ancienne CCL d'Amber en Siège de la Communauté de Communes

Lot n°3 GROS OEUVRE - ABORDS

03/10/2024

Code	Titre / Descriptif	Unité	Qté DQE	Qté Entr.	PU H.T.	Total H.T.	Variante Option	Taux TVA
	Localisation : POUR DALLE SUR GAINÉ ASCENSEUR							
3.9.7	VENTILATION HAUTE GAINÉ ASCENSEUR - CF 2 heures Localisation : DANS COMBLES POUR VENTILATION HAUTE DE LA GAINÉ ASCENSEUR	FF	1	1	856,33	856,33		20,00%
3.9	Total du chapitre ELEVATION GAINÉ ASCENSEUR & PALIER					24 995,41		
3.10	AUTRES ELEVATIONS & PLANCHERS							
3.10.1	STRUCTURE BETON TRUPEAU BA DE 1.00 x 4.60 m ht (sans réservation d'ouverture) Localisation : REZ DE CHAUSSEE Localisation : TRUPEAU ENTRE SAS ENTREE PRINCIPALE & GUICHET ACCUEIL PUBLIC	FF	1	1	1 571,75	1 571,75		20,00%
3.10.1.2	POTEAU ISOLE DANS OEUVRE de 0.20 x 0.20 m Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : POTEUX DU SOUS-SOL	ML	2,40	2,4	335,78	805,87		20,00%
3.10.1.3	POTEAU Pa ISOLE DANS OEUVRE de 0.20 x 0.30 m Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : POTEUX DU REZ DE CHAUSSEE	ML	9,50	9,5	192,32	1 827,04		20,00%
3.10.1.4	POTEAU ISOLE DANS OEUVRE de 0.30 x 0.30 m Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : POTEUX DU SOUS-SOL Localisation : POTEUX DU REZ DE CHAUSSEE Localisation : POTEUX DU R+1	ML	78,00	78	237,36	18 514,08		20,00%
3.10.1.5	POUTRE P0 DANS OEUVRE de 0.20 x 0.40 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR SOUS-SOL	ML	2,20	2,2	233,71	514,16		20,00%
3.10.1.6	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.30 x 0.35 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR R+1	ML	10,00	10	185,20	1 852,00		20,00%
3.10.1.7	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.30 x 0.40 m ht - plancher sur rez Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR REZ DE CHAUSSEE	ML	19,50	19,5	194,56	3 793,92		20,00%
3.10.1.8	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.30 x 0.40 m ht - plancher sur R+1 Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR R+1	ML	30,50	30,5	201,88	6 157,34		20,00%
3.10.1.9	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.30 x 0.45 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR R+1	ML	5,00	5	221,10	1 105,50		20,00%
3.10.1.10	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.30 x 0.50 m ht - plancher sur rez Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR REZ DE CHAUSSEE	ML	30,00	30	227,47	6 824,10		20,00%
3.10.1.11	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.30 x 0.50 m ht - plancher sur R+1 Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR R+1	ML	10,00	10	208,82	2 088,20		20,00%
3.10.1.12	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.30 x 0.60 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR R+1	ML	12,80	12,8	224,66	2 875,65		20,00%
3.10.1.13	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.30 x 0.25 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR R+1	ML	2,00	2	219,12	438,24		20,00%
3.10.1.14	POUTRE P01 DANS OEUVRE de 0.40 x 0.25 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR R+1	ML	2,00	2	220,65	441,30		20,00%
3.10.1.15	POUTRE P01 CONSOLE DANS OEUVRE de 0.20 x 0.50 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR R+1	ML	1,50	1,5	223,81	335,72		20,00%
3.10.1.16	LINTEAU DANS OEUVRE de 0.20 x 0.30 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA Localisation : PLANCHER SUR SOUS-SOL - zone paliers d'ascenseur au droit volée escalier	ML	1,40	1,4	78,15	109,41		20,00%
3.10.1.17	BANDE NOYEE BN1 DANS OEUVRE de 0.20 x 0.16 m ht Localisation : SUIVANT ETUDE BA	ML	6,30	6,3	76,80	483,84		20,00%